


Wavin spildevand

Wavin Ø600 TEGRA brønd

fleksibel rense-
og inspektionsbrønd



TEGRA 600 brøndprogram

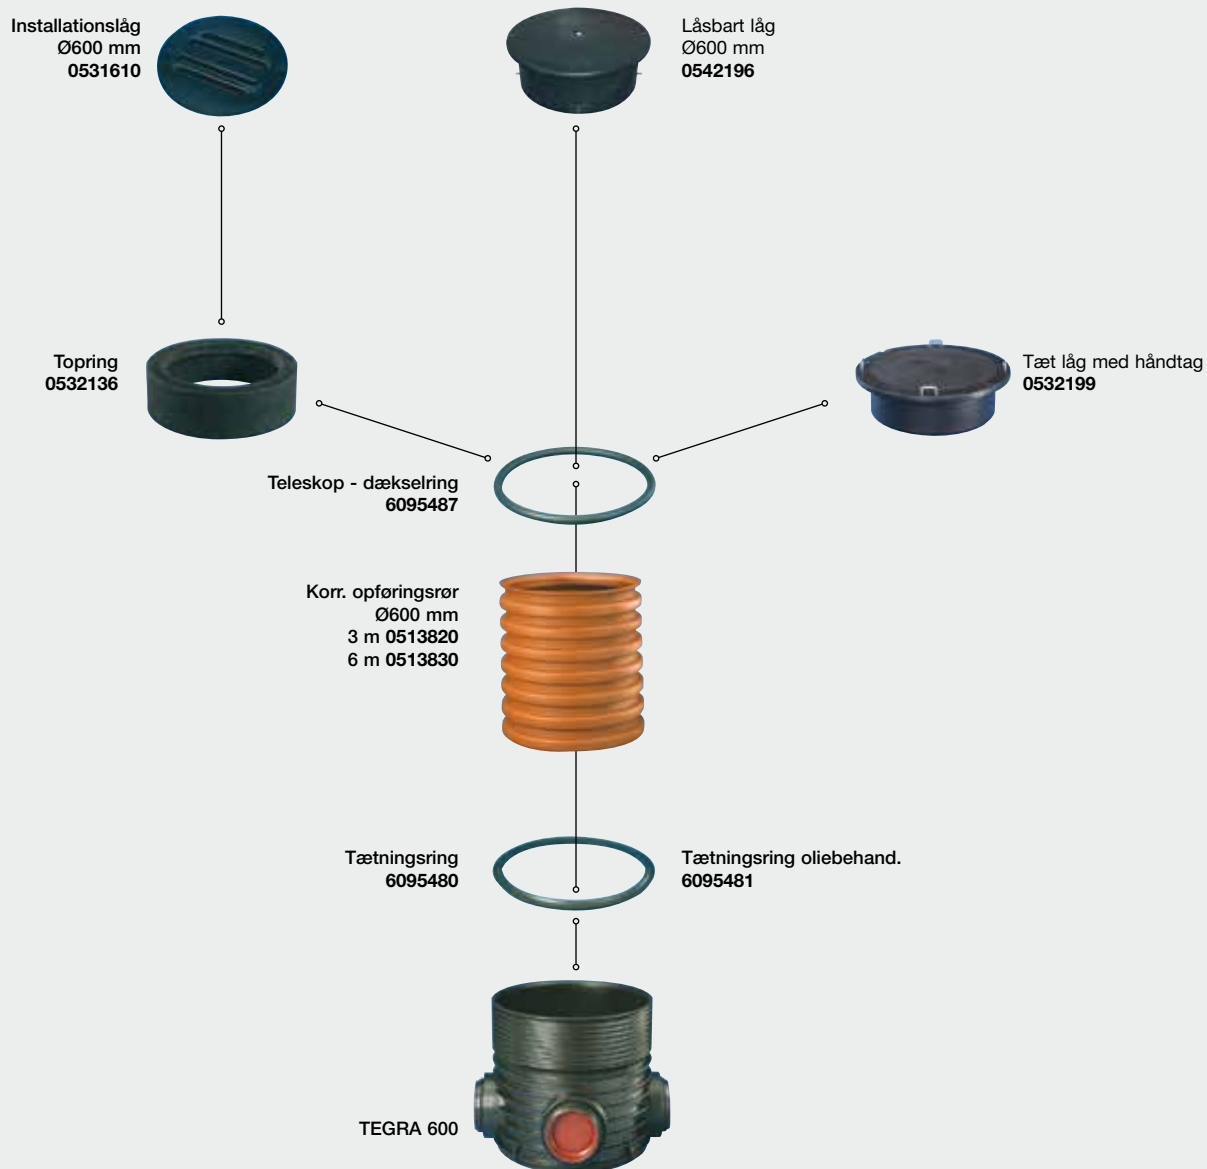

Brøndkonfigurationer. Brøndbundene er alle uden fald. Brøndene findes i følgende konfigurationer:

Type 1
med lige
gennemløb



Type 1
med 30°/150°
gennemløb



Type 1
med 60°/120°
gennemløb



Type 1
med 90°
gennemløb



Type 2
med 45°
højre og
venstre tilløb



Type 2
med 90°
højre og
venstre tilløb





Type 3
med 90°
venstre tilløb



Type 4
med 90°
højre tilløb










Installationsforhold

Max. dybde (H)	6 m		
Max. grundvandsdybde H (GVS)	5 m		
Omkringfyldningsmateriale	Friktionsmateriale		
Komprimering	98-100% Standard Proctor SP		
Dækseltype	Standard flydende og faste dækseltyper kan anvendes til Wavins brøndprogram. Valg af dækseltyper er afhængig af trafikforhold/belastninger og belægningstyper.		

Installationen skal ske i henhold til DS430 og DS475.

TEGRA 600 brøndprogram

	Type	GLATTE RØR					WavinRIB/ULTRA RØR				X-STREAM RØR				
		160	200	250	315	400	200	250	315	450	150	200	250	300	400
Type 1		0532202	0532222	0532242	0532262	0532282	0526502	526522	0526542	0526564	2572110		2572114	2572116	2572118
Type 1 30°/150°		0532208	0532228	0532248	0532268		0526508	0526528	0526548		2572120	2572122	2572124	2572126	
Type 1 60°/120°		0532206	0532226	0532246	0532266		0526506	0526526	0526546		2572130	2572132	2572134	2572136	
Type 1 90°		0532204	0532224	0532244	0532264		0526504	0526524	0526544			2572142	2572144	2572146	
Type 2 45°		3078835	3078834									3078836			
Type 2 90°		0532212	0532232	0532252	0532272		0526512	0526532	0526552		2572150	2572152	2572154	2572156	
Type 3/4 90°		0532210	0532230	0532250	0532270		0526510	0526530	0526550		2572160			2572166	

Sortiment af specialbrønde

Til TEGRA 600 har du også mulighed for at vælge en specialbrøndløsning. Der er bl.a. muligheder for tilslutning under 45 grader på hovedledningen.

Oversigten over sortimentet af specialbrønde finder du i Downloads på wavin.dk.

Teknisk Support

Hvis dit projekt kræver andre kombinationer af dimensioner, tilslutninger, og/eller beregninger, så kontakt Wavin Teknisk Support på tlf. 8696 2000.

Overlegen under og over jorden

www.wavin.dk



Water management | Heating and cooling | Water and gas distribution
Waste water drainage | Cable ducting

Mexichem.
Building & Infrastructure



CONNECT TO BETTER

Wavin arbejder kontinuerligt med produktudvikling og forbeholder sig derfor retten til, uden forudgående varsel, at ændre eller rette (tekniske) specifikationer på produkterne. Alle informationer i denne publikation er afgivet i god tro og menes korrekte for tidspunktet for publikationens udgivelse. Wavin påtager sig ikke ansvar for fejl, mangler eller fejlforklaringer baseret herpå. Installationer og montage skal altid følge den gældende montagevejledning.

Vederlagsfri bistand/vederlagsfrie serviceydelser såsom teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvantitet og ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, hvis rigtighed, anvendelighed mv. Nordisk Wavin A/S ikke påtager sig noget ansvar for.

© 2016 Wavin