

Materiaal: Schuimvormend product in galbestplaat
Matière: Propagateur de mousse de tôle galvanisée

Attest: 2014-A-041 ISIB
Classe: 2014-A-041 ISIB

Uitvoering: Een stalen omhulsel met een opschuimend product aan de binnenzijde
Exécution: Un fourreau en acier avec un produit intumescent à l'intérieur


Plaatsing: conform attest ISIB 2014-A-041
Installation: conforme certificat ISIB 2014-A-041

Bedrijf / Entreprise:

Project / Projet:

Datum / Date:

Buis Ø Tuyau Ø	D mm	Artikelnummer N° article
40 mm	62 mm	370-92-04001
50 mm	70 mm	370-92-05001
56 mm	84 mm	370-92-95001
63 mm	95 mm	370-92-06001
75 mm	106 mm	370-92-07000
90 mm	125 mm	370-92-09000
110 mm	140 mm	370-92-11000
125 mm	165 mm	370-92-12000
160 mm	220 mm	370-92-16000
200 mm	275 mm	370-92-20000
250 mm	370 mm	370-92-25000

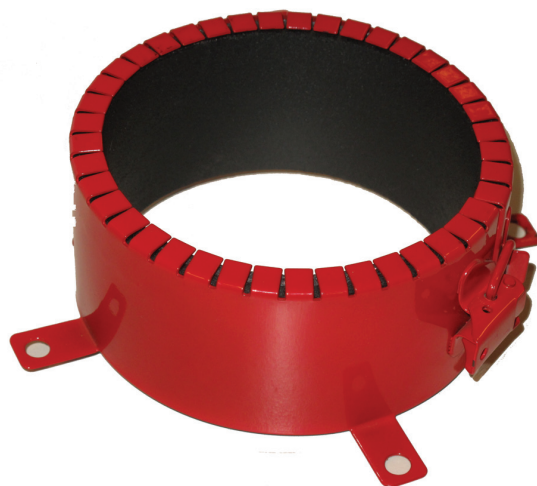

Omschrijving: Getest naar Europese normen 1366-6 en NBN 713.020 in wand en vloerplaat.

De moffen bestaan uit een stalen omhulsel (61 tot 70mm hoog, staaldikte 0,75 tot 1mm). Het opschuimend product aan de binnenzijde sluit de buizen van PVC, PE, PP en ABS kunststof voor 100% af.

Description: Testé suivant la norme NBN 713.020 en mur et plafond.

Le manchon est constitué d'un fourreau en acier (61 à 70mm haut, épaisseur de la tôle de 0,75 à 1mm). Le produit intumescent à l'intérieur compresse à 100% le tuyau PVC, PE, PP et ABS.