

**Пескоилоотделитель
EuroHEK Certaro**



**ЭФФЕКТИВНЫЙ ОТДЕЛИТЕЛЬ
ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ**

**EUROHEK CERTARO МОЖЕТ ОТДЕЛЯТЬ
МЕЛКОДИСПЕРСНЫЕ ВЗВЕСИ
РАЗМЕРОМ ДО 100 ММ.**

Отделитель взвешенных веществ EuroHEK Certaro

Отделение взвешенных веществ в EuroHEK Certaro происходит более эффективно благодаря использованию разработанного в фирме Wavin блока Certaro.


Стоки, содержащие взвешенные вещества направляются сначала на дно отделителя, откуда потом по спирали поднимаются снизу вверх.

Когда частица оседает на дно блока Certaro или оседает на стенках направляющих пластин, движение частиц останавливается, и они отделяются из сточных вод. Постепенно отделившиеся частицы оседают на дно блока Certaro.

При подборе отделителя EuroHEK Certaro необходимо определить объем отделителя и максимальную производительность (л/с).

- EuroHEK Certaro спроектирован и протестирован с помощью лабораторных исследований.
- EuroHEK Certaro отделяет до 85% частиц размером 50 – 100 μm .
- Традиционный пескоилоотделитель не подходит для отделения частиц размером до 100 μm .
- Высокая эффективность работы обеспечивает очистку стоков от тяжелых металлов, входящих в состав взвешенных веществ.
- EuroHEK Certaro подходит для использования и на самых сложных объектах таких как: автомойки, сервисные авто-разборочные центры, промышленность, терминалы

Для удобства проектирования в таблице представлены несколько готовых моделей. Специалисты фирмы Wavin-Labko помогут Вам с подбором отделителей других типоразмеров.

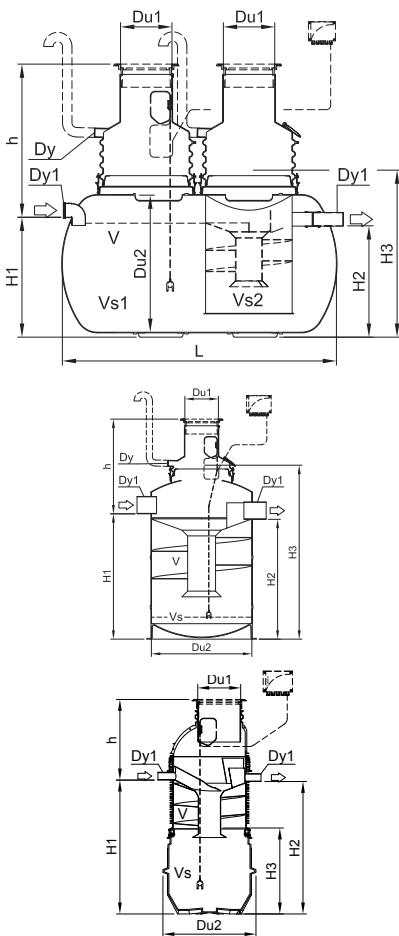

EuroHEK Certaro	Производительность	Du1	Du2	L	Dy	Dy1	H1	H2	H3	Vs1	Vs2	V
	л/с	мм	мм	мм	мм	мм	м	мм	мм	л	л	л
NS6/5000**	6	600	1600	3200	110	160	1400	1300	1950	4200	800	5000
NS10/5000**	10	600	1600	3200	110	160	1400	1300	1950	4200	800	5000
NS15/7500**	15	600	1600	4700	110	200	1400	1300	1950	6700	800	7500
NS20/10000**	20	600	1600	6200	110	250	1400	1300	1950	9200	800	10000
NS30/15000**	30	600	2200	4950	110	250	1900	1800	2550	12000	3000	15000
NS40/20000**	40	600	2200	6500	110	315	1900	1800	2550	17000	3000	20000
NS50/25000**	50	600	2200	8050	110	315	1900	1800	2550	22000	3000	25000
NS65/32500**	65	600	2200	10400	110	400	1900	1800	2550	26500	6000	32500
NS80/40000**	80	600	2200	12200	110	400	1900	1800	2550	34000	6000	40000
NS100/50000**	100	600	3000	8500	110	400	2650	2550	3350	40000	10000	50000
NS150/80000**	150	600	3000	13000	110	400	2650	2550	3350	65000	15000	80000
NS30/3000	30	600	1400		110	250	2100	2050	3000	1700		3000
NS40/4000	40	600	1800		110	315	2270	2170	3150	1500		5000
NS50/5000	50	600	1800		110	315	2270	2170	3150	1500		5000
NS3/900	3	600	1300				110	1470	1450	650	500	1100
NS6/1200	6	600	1300				160	1870	1850	1050	900	1500
NS10/2000	10	600	1300				160	2270	2250	1450	1400	2000
NS15/1500	15	600	1320				200	1870	1850	1050	900	1500
NS20/2000	20	600	1320				200	2270	2250	1450	1400	2000

*Глубина заложения на заказ

**Сигнализация поставляется дополнительным оборудованием.

Wavin-Labko Oy
Labkotie 1
FI-36240 Kangasala, FINLAND
Диспетчер +358 20 1285 200
Факс +358 20 1285 280
E-mail info@wavin-labko.fi