



OMS-1

Olieafscheider alarminstallatie

FICHE N°:	
Bedrijf:	
Project:	
Datum:	

Omschrijving :

OMS-1 alarm apparaat is speciaal ontworpen voor olieafscidders. Het geeft aan wanneer het tijd is om de olieafscheider te legen en voorkomt zo schadelijke koolwaterstofemissies naar het rioolsysteem.

Materiaal: Polycarbonaat

Artikel code : 210 99 10999



OMS-1 (control unit) Specificaties:

Afmetingen : 175 mm x 75 mm x 35 mm (L x H x D)

Gebruikstemperatuur: -30°C...+ 50°C

Omhulsel: IP65

Toevoerspanning: 230 VAC ± 10%, 50/60 Hz (no main switch)

Energieverbruik: 1 VA

Elektrische veiligheid: IEC/EN 61010-1, Class II □, CAT II

Netspanning: 375 V (IEC/EN 60079-11)

EMC: Emissie: IEC/EN61000-6-3

EMC - Immuniteit: IEC/EN61000-6-1

Elektrische parameters: $U_o = 6,6 V$

$I_o = 20,2 mA$

$P_o = 33,3 mW$

OMS (sensor) Specificaties:

Materiaal: PVC, AISI 316

Omhulsel: IP68

Temperatuur: Gebruik: 0°C...+ 60°C

Veiligheid: -30°C...+ 60°C

Kabel: olie-bestendige kabel 2 x 0,75 mm²,
standaard lengte 5 m. Andere lengtes optioneel.

De maximale lengte van de vaste kabel is 15m.


Kan worden verlengd naar 100 m.

EMC: Emissie: IEC/EN61000-6-3



EMC - Immuniteit: IEC/EN61000-6-1

Afmetingen en gewichten onder voorbehoud van wijzigingen

Toepassing :

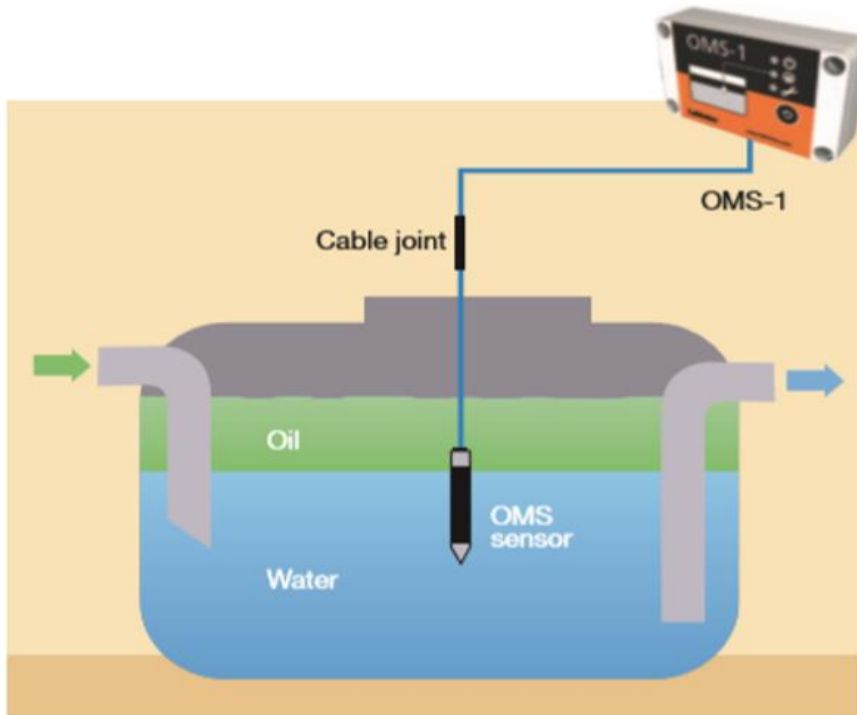

Afmetingen :

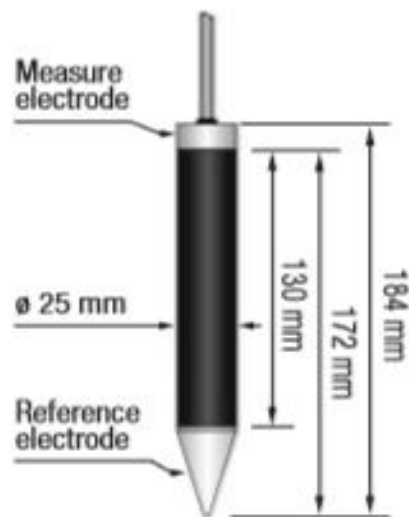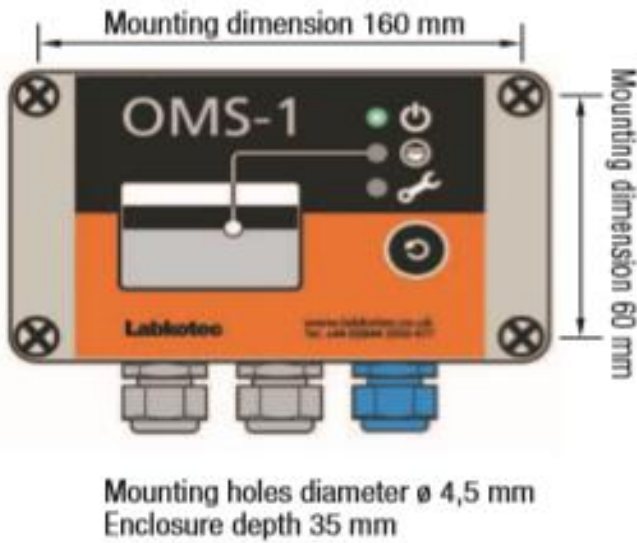

Afmetingen en gewichten onder voorbehoud van wijzigingen